



Türkiye

Gücünü ve Potansiyelini Keşfet

## Teknik Özellikler

## Technical Specifications

Model	XTR IR 400M
Ürün grubu	Gece Görüş Spot
Product Group	Night Vision Spot
IR LED Lens Açıları	60°(Ayarlanabilir)
IR LED Lens Angles	
LED Dalga Boyu	830-940 Nanometre
Wavelength of LED	830-940 Nanometers
LED Şiddet Ayarı	Sabit
LED Intensity	Stable
Aydınlatma Mesafesi	400 Metre
Lighting Range	400 Meters
Güç Girişi	12V - 24V DC - 220V AC
Power Supply	(Talebe göre)
Güç Tüketimi	45 Watt
Power Consumption	
Otomatik Sıcaklık Kontrol	Alüminyum Soğutuculu PCB
Auto Temperature Control	Aluminium Cooling PCB
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +60°C
Operating Temperature	
Gece - Gündüz Ayarı	24 Saat / LDR / Otomatik
Day/Night Setting	24 Hours / LDR / Automatic
Koruma Sınıfı	Tüm markalara tam uyum
Protection Class	Full compatibility of all brand
Ürün Hammaddesi	Alüminyum
Material of Product	Aluminium
Ayak Hammaddesi	Alüminyum
Material of Leg	Aluminium
Ayak Yük Kapasitesi	10 kg
Carrying Cap. of Leg	
Ağırlık	5 kg
Weight	
En x Boy x Yükseklik	408mm x 160mm x 255mm
Width x Length x Height	
Pencere Alanı	100mm x 120mm
Camera Montage Area	
Çalışma Nem Ortamı	<90% RH
Operating Environment	
Uygun kameralar	Tüm markalara tam uyum
Suitable Cameras	Compatible to All Cameras
Alev Dayanıklılık	Alev Yürütmezlik Özelliği
Flame Proof	Does not Conduct Flame
Çalışma Ömrü	50.000 Saat
Operating Life	50.000 Hour
Kalite Belgeleri	CE
Quality Certificates	






Made by OIS



waterproof



vandal proof

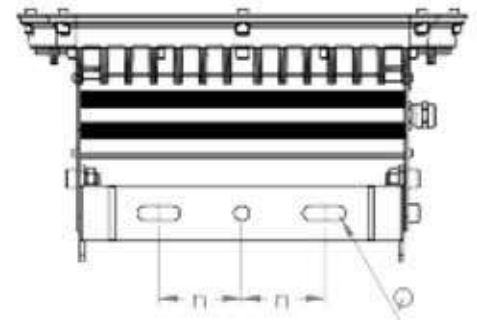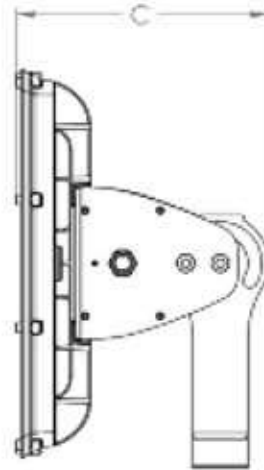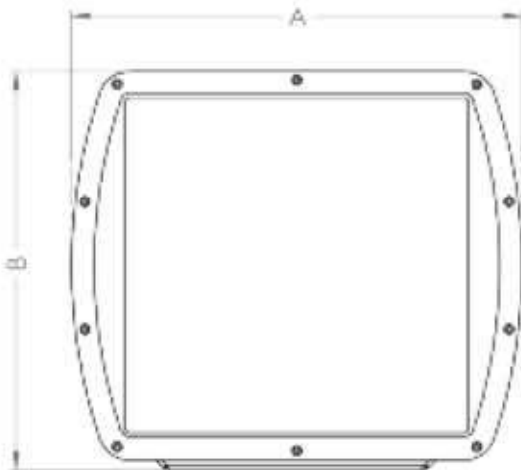

A	B	C	n	Q
325 mm	300 mm	180 mm	60 mm	11 mm